# COOL-LIGHT



# LUMINAIRE CCL 54-1100



*CCL 54 – 100 17W*



*Version réflecteur*

CE
EN 13964

50000 HEURES | IRC 80 | UGR <19 | IP 20 | IK08 | RG0 | Dimming DALI | GARANTIE 5 | SUR MESURE

Solution idéale pour remplacer économiquement les luminaires équipés de tubes Led.

## APPLICATIONS

- Eclairage d'intérieur tous types de plafond

## LES + PRODUITS

- Linéaire Led avec un corps en aluminium extrudé de haute qualité
- Equipée d'un diffuseur opale micro prismatique pour une meilleure distribution de la lumière UGR<19
- Corps du produit à faible largeur (54mm), avec driver externalisé
- Option driver gradable et interchangeable
- Variation en option Dali, 0 – 10V, Bluetooth
- Disponible en version réflecteur
- Disponible en blanc, en noir
- Montage dans une dalle métallique
- Recouvrable d'isolant thermique

**Contactez-nous au :**
+33 (0)2 77 12 05 10 - contact@cooling-ceiling.fr
Cooling - Ceiling - RCS Evreux 813975471
Zone Artisanale
12 rue Les Pierres Bises
27220 Grossoeuvre

COOLING CEILING

# COOL-LIGHT




# LUMINAIRE CCL 54-1100

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions ( LxlxH) | 1100x54x30mm |
| Indice IP | IP20 |
| Indice IK | IK08 |
| Puissance | 17W |
| Tension | 220-240Vac |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Facteur puissance | > 0.9 |
| Courant d'appel | 0,9 |
| Nombre de cycles ON/OFF | > 50 000 |
| Durée de vie | 50 000h L80 B10 |
| T° d'utilisation | -20°C/+45°C |

## CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

| | |
|---|---|
| Lumens | 3000lm |
| Efficacité énerg. | 170lm/W |
| Température couleur | 4000K |
| Type couleur | Blanc neutre |
| SDCM | <3 |
| Angle de faisceau | 75° |
| IRC | 80 |

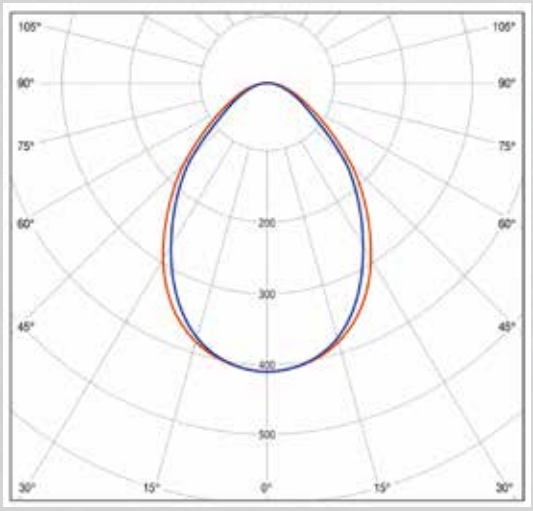


Photos non contractuelles - Création LP Visions - 2026

**Contactez-nous au :**
+33 (0)2 77 12 05 10 - contact@cooling-ceiling.fr
Cooling - Ceiling - RCS Evreux 813975471
Zone Artisanale
12 rue Les Pierres Bises
27220 Grossoeuvre

COOLING CEILING